








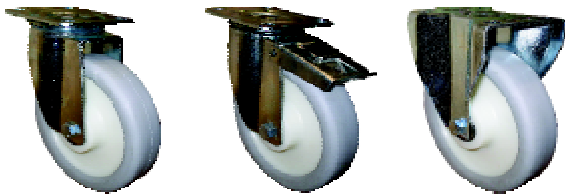


Schwerlast TPR - Rollen

Rad: Radkörper aus stoß- und schlagfestem Kunststoff. Ausgerüstet mit TPR Bereifung.
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt. Feststeller mit Doppelstop.

Heavy duty TPR - castors

Wheel: centre out of plastic, equipped with TPR tyre. **Housing:** Sheet steel housing, glossy zinc-plated, with twin ball bearing in the fork head. Wheel axle screwed. Double stop.



Lenkrolle Swivel castors Code:	Lenkrolle Stop Swivel castors lock Code:	Bockrolle Fixed castors Code:	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	
W941/1/80/SP/MP4	W941/F/1/80/SP/MP4	W939/1/80/SP/MP4	80	34	108	47	100x84	80x60	9	120	H
W941/2/80/SP/MP4	W941/F/2/80/SP/MP4	W939/2/80/SP/MP4	80	34	108	47	100x84	80x60	9	120	H
W941/3/80/SP/MP4	W941/F/3/80/SP/MP4	W939/3/80/SP/MP4	80	34	108	47	100x84	80x60	9	120	H
W941/1/100/SP/MP4	W941/F/1/100/SP/MP4	W939/1/100/SP/MP4	100	34	128	47	100x84	80x60	9	150	H
W941/2/100/SP/MP4	W941/F/2/100/SP/MP4	W939/2/100/SP/MP4	100	34	128	47	100x84	80x60	9	150	H
W941/3/100/SP/MP4	W941/F/3/100/SP/MP4	W939/3/100/SP/MP4	100	34	128	47	100x84	80x60	9	150	H
W941/1/125/SP/MP5	W941/F/1/125/SP/MP5	W939/1/125/SP/MP5	125	40	155	51	100x84	80x60	9	200	H
W941/2/125/SP/MP5	W941/F/2/125/SP/MP5	W939/2/125/SP/MP5	125	40	155	51	100x84	80x60	9	200	H
W941/3/125/SP/MP5	W941/F/3/125/SP/MP5	W939/3/125/SP/MP5	125	40	155	51	100x84	80x60	9	200	H
W941/1/160/SP/P6	W941/F/1/160/SP/P6	W939/1/160/SP/P6	160	45	200	60	132x110	105x80	12	260	H
W941/2/160/SP/P6	W941/F/2/160/SP/P6	W939/2/160/SP/P6	160	45	200	60	132x110	105x80	12	260	H
W941/3/160/SP/P6	W941/F/3/160/SP/P6	W939/3/160/SP/P6	160	45	200	60	132x110	105x80	12	260	H
W941/1/200/SP/P6	W941/F/1/200/SP/P6	W939/1/200/SP/P6	200	50	243	59	132x110	105x80	12	350	H
W941/2/200/SP/P6	W941/F/2/200/SP/P6	W939/2/200/SP/P6	200	50	243	59	132x110	105x80	12	350	H
W941/3/200/SP/P6	W941/F/3/200/SP/P6	W939/3/200/SP/P6	200	50	243	59	132x110	105x80	12	350	H
W941/1/250/SP/P6	W941/F/1/250/SP/P6/V	W939/1/250/SP/P6	250	60	307	64	200x160	160x120	15	450	H
W941/2/250/SP/P6	W941/F/2/250/SP/P6/V	W939/2/250/SP/P6	250	60	307	64	200x160	160x120	15	450	H
W941/3/250/SP/P6	W941/F/3/250/SP/P6/V	W939/3/250/SP/P6	250	60	307	64	200x160	160x120	15	450	H

graue Bereifung / grey TPR tire

V= Feststeller im Vorlauf / V= Front lock

