



Polyurethan-Rollen


Rad: Radkörper aus Kunststoff. Ausgerüstet mit Polyurethanbereifung.

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt. Feststeller mit Doppelstop.

Polyurethane castors

Wheel: Wheel centre out of plastic, equipped with Polyurethane tyre.

Housing: Sheet steel housing, glossy zinc-plated, with twin ball bearing in the fork head. Lock with double stop.

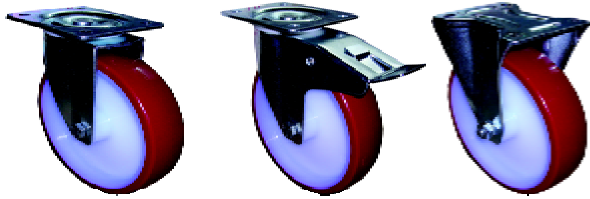

Lenkrolle
Swivel castors
Code:

Lenkrolle Stop
Swivel castors lock
Code:

Bockrolle
Fixed castors
Code:

mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
80	30	105	36	105x80	80x60	9	100	
100	30	128	36	105x80	80x60	9	150	
125	35	155	36	105x80	80x60	9	200	
150	40	190	52	135x110	105x80	11	280	
160	40	195	52	135x110	105x80	11	280	
175	45	215	52	138x109	105x80	11	320	
200	50	235	54	135x110	105x80	11	350	
250	60	290	66	135x110	105x80	11	400	

rot-braune PU Bereifung, Härte 92-95° Shore A
red-brown tire, hardness 92-95° Shore A



Lenkrolle
Swivel castors
Code:

Lenkrolle Stop
Swivel castors lock
Code:

Bockrolle
Fixed castors
Code:

mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
80	30	108	32	12	100		
100	30	128	32	12	120		
125	35	155	32	12	150		
150	40	192	52	12	200		
160	40	197	52	12	200		
200	50	240	49	12	300		

rot-braune PU Bereifung, Härte 92-95° Shore A
red-brown tire, hardness 92-95° Shore A



Varianten / Zubehör

Versions / accessory

