

Hitzebeständige Rollen

Rad: Radkörper aus Kunststoff, asbestfrei, Gummiring, beständig von -40°C bis +250°C

Gehäuse: Stahlblechgehäuse glanzverzinkt, mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt. Feststeller mit Doppelstop.


Heat resistant castors

Wheel: Wheel centre out of plastic, rubber tire, free of asbestos, resistant from -40°C to +250°C.

Housing: Sheet steel housing glossy zinc-plated, with twin ball bearing in the fork head, wheel axle screwed, lock with double stop.



Lenkrolle Swivel castors	Lenkrolle Stop Swivel castors lock	Bockrolle Fixed castors									
Code:	Code:	Code:	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
W741/HV1/80/S	W741/HVF1/80/S	W739/HI1/80/S	80	33	105	36	105x80	80x60	9	60	
W741/HV1/100/S	W741/HVF1/100/S	W739/HI1/100/S	100	34	128	36	105x80	80x60	9	100	
W741/HV1/100/2/S	W741/HVF1/100/2/S	W739/HI1/100/2/S	100	34	128	48	135x110	105x80	10,2	100	
W741/HV1/125/S	W741/HVF1/125/S	W739/HI1/125/S	125	38	155	38	105x80	80x60	9	120	
W741/HV1/125/P6/S	W741/HVF1/125/P6/S	W739/HI1/125/P6/S	125	38	164,5	61	132x110	105x80	12	120	
W741/HV1/150/R/S	W741/HVF1/150/S	W739/HI1/150/S	150	50	190	52	135x110	105x80	11	150	
W741/HV1/200/S	W741/HVF1/200/S	W739/HI1/200/S	200	50	235	54	135x110	105x80	11	200	

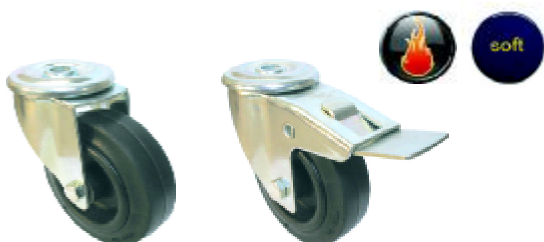

Lenkrolle Swivel castors	Lenkrolle Stop Swivel castors lock	Bockrolle Fixed castors								
Code:	Code:	Code:	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
W741/HV1/80/1/S	W741/HVF1/80/1/S	-	80	33	108	32	108	12	60	
W741/HV1/100/1/S	W741/HVF1/100/1/S	-	100	34	128	32	108	12	100	
W741/HV1/125/1/S	W741/HVF1/125/1/S	-	125	38	155	32	108	12	120	
W741/HV1/150/1/S	W741/HVF1/150/1/S	-	150	50	192	52	108	12	150	
W741/HV1/200/1/S	W741/HVF1/200/1/S	-	200	50	240	49	108	12	200	



Heißlagerfett
Code: TP-2598-400ml
beständig von -40°C bis +400°C
lebensmittelecht, wasserbeständig
Hot bearing grease
Code: TP-2598-400ml
Resistant from -40°C to +400°C
food safe, water resistant

Varianten / Zubehör Versions / accessory



**Autoklavierbare Rollen auf Anfrage
Autoclavable castors on request**