


## Schwerlast- Elastikrollen







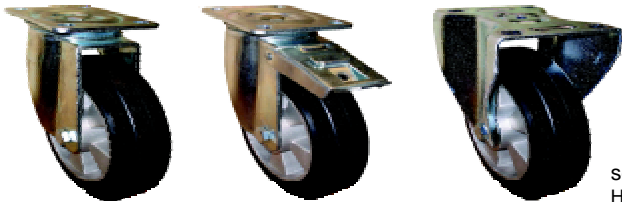


**Rad:** Radkörper aus Aluminium mit Elastikbelag.  
**Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt. Feststeller mit Doppelstop.

## Heavy duty elastic castors

**Wheel:** Wheel centre out of aluminium, equipped with elastic rubber tyre.  
**Housing:** Sheet steel housing, glossy zinc-plated, with twin ball bearing in the fork head. Lock with double stop.












schwarze Bereifung / black elastic-rubber tyre  
Härte ca. 65° Shore A / Hardness abt. 65° Shore A

Lenkrolle Swivel castors Code:	Lenkrolle Stop Swivel castors lock Code:	Bockrolle Fixed castors Code:									
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
W1341/3/80/MP4	W1341/F2/80/MP4	W1339/2/80/MP4	80	35	108	47	100x84	80x60	9	120	
W1341/3/100/MP4	W1341/F3/100/MP4	W1339/3/100/MP4	100	40	128	47	100x84	80x60	9	180	
W1341/3/125/MP5	W1341/F3/125/MP5	W1339/3/125/MP5	125	40	155	51	100x84	80x60	9	200	
W1341/3/160/P6	W1341/F3/160/P6	W1339/3/160/P6	160	50	200	60	132x110	105x80	12	300	
W1341/3/180/P6	W1341/F3/180/P6	W1339/3/180/P6	180	50	232	59	132x110	105x80	12	350	
W1341/3/200/P6	W1341/F3/200/P6	W1339/3/200/P6	200	50	243	59	132x110	105x80	12	400	
W1341/3/250/P6	W1341/F3/250/P6V	W1339/3/250/P6	250	50	309	64	200x160	160x120	15	500	

V= Feststeller im Vorlauf / V= Front lock



schwarze Bereifung / black elastic-rubber tyre  
Härte ca. 65° Shore A / Hardness abt. 65° Shore A

Lenkrolle Swivel castors Code:	Lenkrolle Stop Swivel castors lock Code:	Bockrolle Fixed castors Code:									
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
W1341/3/100/LM	W1341/F3/100/LM	W1339/3/100/LM	100	40	135	36	100x80	80x60	8,5	180	
W1341/3/125/LM	W1341/F3/125/LM	W1339/3/125/LM	125	40	170	45	135x110	105x80	12,5	200	
W1341/3/160/LM	W1341/F3/160/LM	W1339/3/160/LM	160	50	205	45	135x110	105x80	12,5	300	
W1341/3/180/LM	W1341/F3/180/LM	W1339/3/180/LM	180	50	225	57	135x110	105x80	12,5	350	
W1341/3/200/LM	W1341/F3/200/LM	W1339/3/200/LM	200	50	245	57	135x110	105x80	12,5	400	
W1341/3/250/LM	W1341/F3/250/LM	W1339/3/250/LM	250	60	300	60	135x110	105x80	12,5	500	

gehärtete Lagerschalen / hardened bearing seat

## Varianten / Zubehör Version / accessory

